NSKY750 제원표

외관도
(참고도)

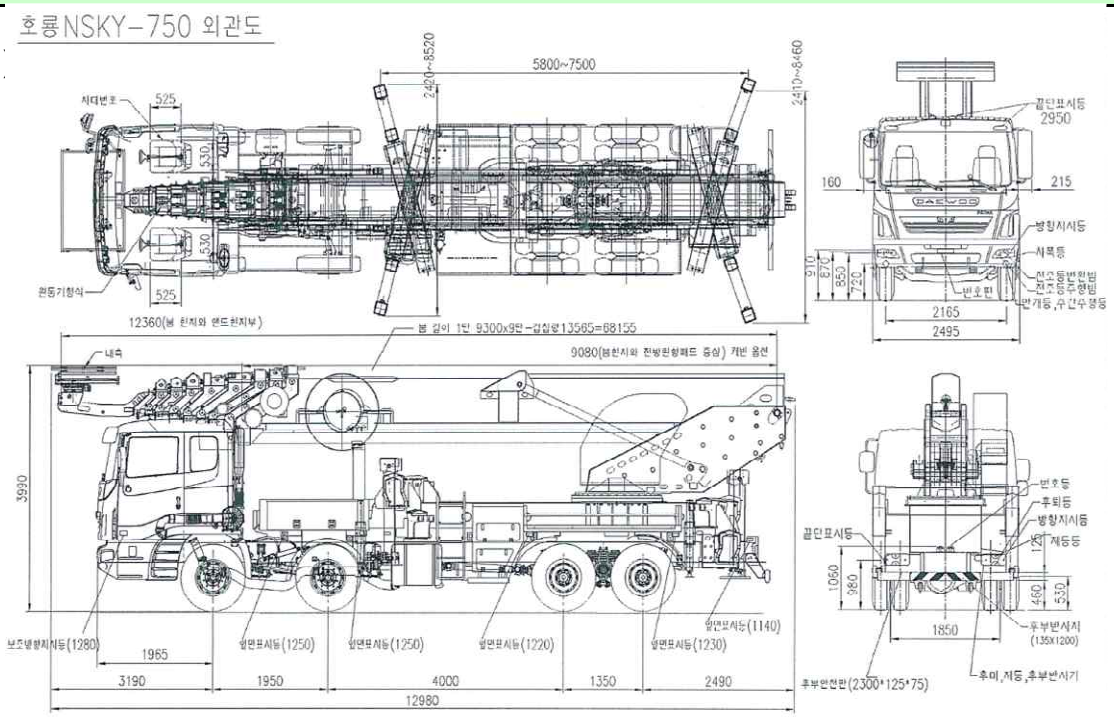

Model			NSKY750	비 고
형식(차종코드)			NSKY750-Q7A0	
탑재차량	MAKER/적재량		DW 19.5톤 단축	
	축간거리	mm	1,950+3,710+1,350=7,010	
총중량	전 장	mm	12,980	
	전 폭	mm	2,495	
	전 고	mm	3,990	
	총 중 량	Kg	32,900	
작업범위	작업높이	m	73	
	작업반경	m	23	
	작업하중		2인 또는 300Kg	
붐	형 식		9단 8각 고장력 수입강판	
	작동방식		1~3단 동시인출 + 4~9단 동시인출	
아웃트리거	형 식		X-A TYPE, X-A TYPE	
	인 출 폭	mm	앞:8710, 뒤:8710	슬라이드 3단
턴테이블	형 식		윔기어+모터+감속기	
	회전각도	도	360도 연속회전	
탑승함	길이x너비x높이	일반	1650 x 1100 x 330	
		확장	3200 x 1100 x 1160	
	작 동	수평	자동수평장치	
		회전각도	좌우 350도	
조작장치	수 동		밸브 레버식	
	리 모 컨		무선(선택)	
편의장치	상부조종석(수동레버+의자)			
	야간 써치작업등,원격조정엔진시동ON/OFF			
	전자식 엔진 RPM 컨트롤			
안전장치	전복방지 안전장치			
	AML SYSTEM			
	오버센터밸브,비상정지			
선택사양	대용량 오일쿨러			
	전기작업용 릴(기본)			